

# Universal HC Series

Calentador con Combustible Dual

**EL CALENTADOR MÁS  
COMPACTO DE LA INDUSTRIA\***

## MÍNIMA HUELLA, MÁXIMO RENDIMIENTO.


Los calentadores a gas con tecnología de combustible dual de la serie Universal HC están diseñados para usarse con adaptadores de tuberías de Hayward®, lo que los convierte en un reemplazo sencillo para otras marcas de calentadores. El intercambiador de calor está hecho de cuproníquel para mayor confiabilidad, y el orificio de mezcla de aire/gas de salida fácil hace que la conversión a propano sea rápida y sencilla. Ocupa el espacio más pequeño de la industria\* con la facilidad de pegarse a la pared; cabe incluso en los cuartos de máquinas más compactos, mientras que los controles de gas refinados y la conectividad remota brindan una experiencia de usuario simple con mayor comodidad de servicio.

**Cubierta reversible con acceso rápido** cambia fácilmente las tuberías de derecha a izquierda mientras brinda acceso a la válvula de gas, selección de voltaje y más, todo a través de un solo sujetador

**Bajas emisiones de NOx** cumplen con los estándares de calidad del aire limpio y ofrecen un rendimiento de calefacción superior

**Intercambiador de calor de cuproníquel** viene estándar y protege contra la corrosión del agua y el desgaste natural

**Instalación pegada a la pared** garantiza un ajuste perfecto en cuartos de máquinas más pequeños y espacios reducidos

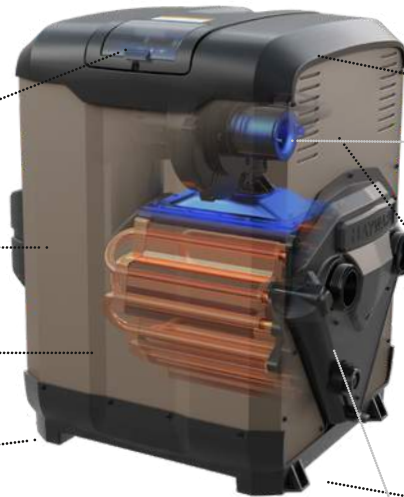

**Diseño de acceso superior** elimina la necesidad de quitar los paneles laterales y arrodillarse durante el servicio

**Orificio de mezcla fácil** permite una fácil conversión en campo entre gas natural y propano

**Diseño compacto y liviano** facilita la instalación en cualquier entorno

**Conexiones de anclaje integrado** en la base facilitan el transporte e instalación sin necesidad de amarres adicionales

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de Modelo	HDF400
Gas	Gas natural o propano
BTU/hr	400,000
Eficiencia Térmica	84%
Intercambiador de Calor	Cuproníquel
Sistema de Ignición	Nitrado de silicona
Combustión	Pre-mezcla
Bajas Emisiones de NOx	Sí
Termostato Digital	Sí
Compatibilidad Remota	2 cables y 3 cables
Voltaje de Suministro	240/120 VAC 60Hz
Conexiones de Agua	2"/2.5"
Conexión de Gas	3/4"
Ubicación de Instalación	Exterior o interior
Dimensiones de Huella (in)	21" ancho x 21" largo
Dimensiones del Calentador (in)	28" A x 21" L x 31" A
Peso del Calentador (lbs)	135
Dimensiones de Envío (in)	33" A x 33" L x 39" A
Peso de Envío (lbs)	170

### EXPERT LINE® ONLY FROM POOL PROS




» **Bypass de mariposa patentado** permite flujo de hasta 125 GPM sin accesorios adicionales



» **Adaptadores exclusivos** permiten un reemplazo sencillo sin necesidad de cortar tuberías

### EL CALENTADOR MÁS COMPACTO DE LA INDUSTRIA\*

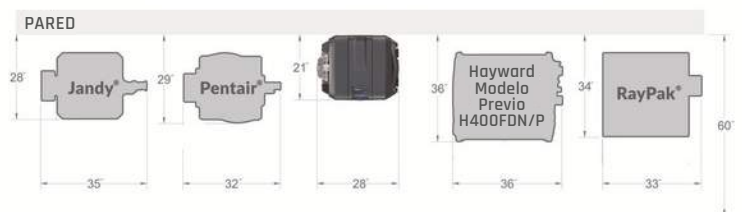

\*Entre las principales marcas de la competencia.

Hayward, Hayward & Design y el logotipo H son marcas comerciales registradas de Hayward Industries, Inc. Todas las demás marcas comerciales que no pertenecen a Hayward son propiedad de sus respectivos dueños. Hayward no está afiliado ni respaldado de ninguna manera por dichos terceros. ©2021 Hayward Industries, Inc.